

# MEGA LINER NEGRO

## MG1841

### DESCRIPCIÓN

Producto usado para protección de estribos, chasis e interiores de cabinas.

### USOS

Puede usarse como sellador entre piezas automotrices o para reparar o prevenir filtraciones.


### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Resistente al calor, la humedad y los cambios de temperatura.
- Crea una barrera elástica que sella e impide el paso de la humedad.
- Brinda aislamiento térmico y acústico a la superficie.

### PRESENTACIONES

1 Litro

Galón: 3,785 Litros

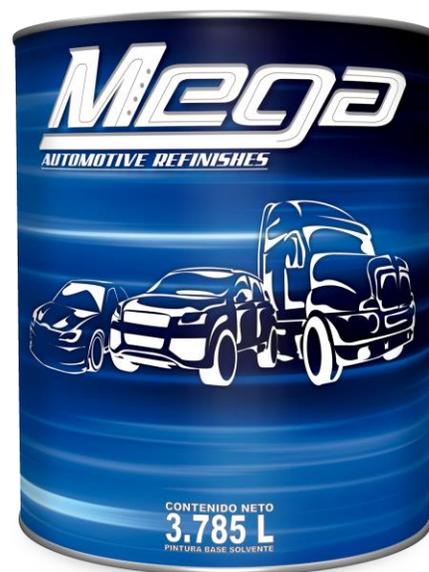

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	Producto listo para aplicarse.
Métodos de Aplicación	P pistola
Aplicación a pistola	Se recomienda atomizar utilizando pistola de alta viscosidad para producir textura.
Capas de aplicación	Para una excelente impermeabilización y un acabado eficiente se recomienda 1 mano completamente uniforme.
Tiempo de secado a 21°C	Secado al tacto en 2 horas. Para recubrir con pintura se debe esperar 24 horas.
Dilución	No requiere dilución
Limpieza de Equipo	MG 1951

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Preparación de la Superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplique una capa del producto con brocha o pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos.

Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.