

MEGA POLIURETANO 2-PACK

MG 21XX

DESCRIPCIÓN


Poliuretano diseñado para reacabado automotriz

USOS

Esmalte poli ideal para el pintado de autobuses, camiones, equipos agrícolas, maquinaria industrial, y similares.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente retención de brillo y color
- Excelente cubrimiento
- Fácil aplicación
- Alto rendimiento y durabilidad
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Iguala la mayoría de colores sólidos monocapa originales de fábrica (OEM)

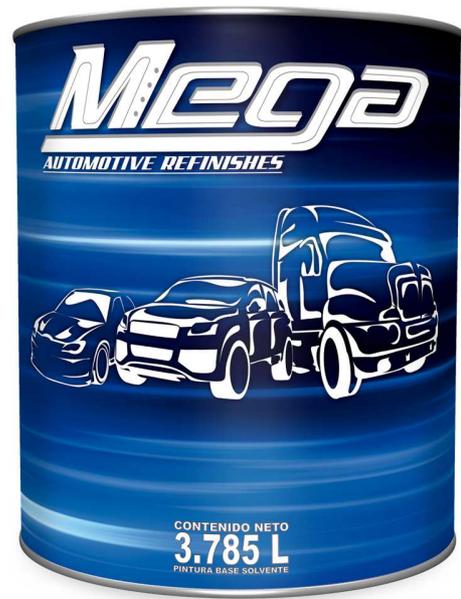

PRESENTACIONES


Galón: 3,785 L

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo y grasa. Utilice Desengrasante MG1821.
- Es conveniente lijar muy bien con lija P400 el primario o el acabado anterior para asegurar la adherencia.

Preparación del producto y Aplicación

	<p>Relación de la Mezcla:</p> <p>MG21XX 6 partes MG2010 1 parte MG2151 3 partes</p>
---	---

	<p>Se recomienda usar boquilla de 1.3mm</p> <p>* Presión: refiérase a la recomendación del fabricante de la pistola.</p>
	<p>Aplicación:</p> <p>Aplicar 2 manos húmedas</p>
	<p>Permitir 10 minutos de oreo entre manos</p>
	<p>Tiempo de secado:</p> <p>Libre al polvo 10–15 min</p> <p>Para Pulir 24 horas</p> <p>**Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C.</p>
<p>Limpieza</p>	<p>Utilice MG 1951</p>

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos. **Ingestión:** La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nervioso central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. **Inhalación:** Traslade a la persona afectada al aire libre. **Ingestión:** No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.